Rudolf Hirner, technische Artikel e.U., A-4464 Kleinreifling 24a/OÖ,
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217, mail:rudolf.hirner@hirner.eu, www.hirner.eu

hirner technical products
MADE IN AUSTRIA

Használat aszfaltkeverőgépeknél

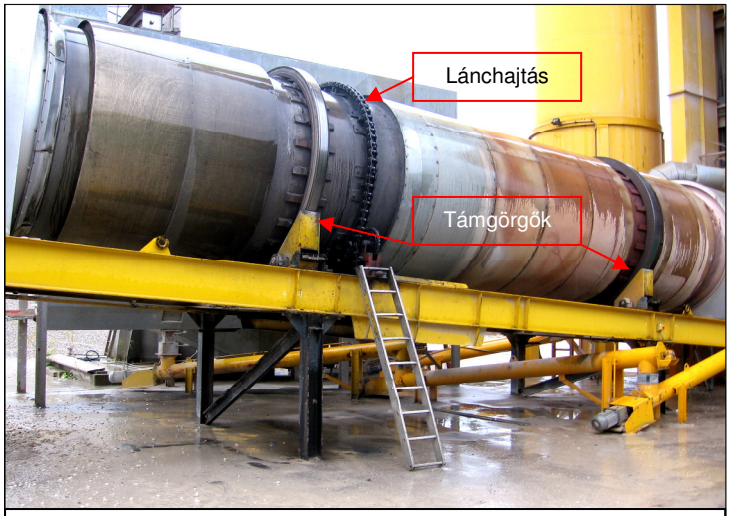

Láncmeghajtás 4

A szárítódobot egy lánc hajtja meg (lánchajtás)

Probléma:

A támaszgörgőkön és gyűrüken szükséges a kenés olajjal és zsírral történő kézi kenéssel.
Por, eső, szennyeződés a kézi kenést igen körülményessé teszi, környezetszennyeződés van a lecsöpögő kenőanyag által.
Az új görgő költségei kb. € 14.000 eurót tesznek ki.

Megoldás:
2 szett szárazkenő blokk HG04515 típusú a támaszgörgőkre a görgők szélességének megfelelően.

A szárazkenő blokkokkal karbantartásmentes, ökologikus száraz és vízhatlan kenést érünk el 2 éves időtartamig !

Kopásvédő kenőblokkok szerelése

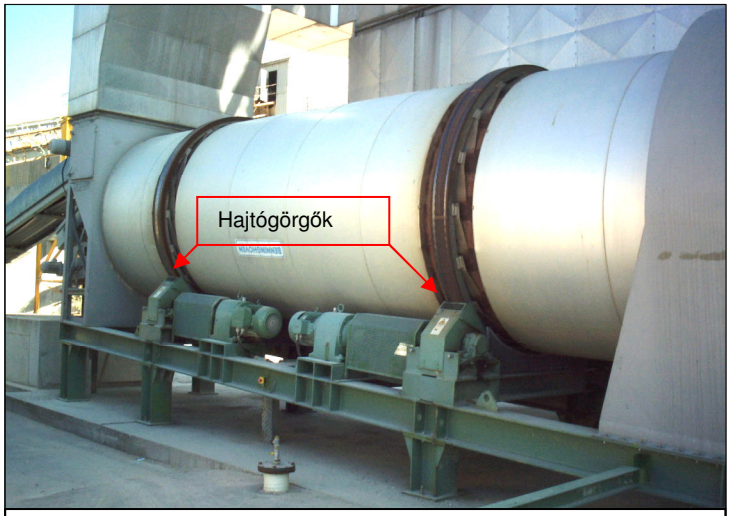

Dörzskerék meghajtás

A zárítódobot görgők hajtják meg.
(Dörzskerék meghajtás)

Probléma:
Az állandó meghajtás miatt a görgők és gyűrű üzemideje csak kb 350.000 tonnát bír el.
Nincs védelem a meghajtógörgők és gyűrűk kopása ellen.
Az új körgők költségei kb. € 19.000 eurót tesznek ki.

Megoldás:
2 szett kopásvédő blokk felszerelése
- a jobb súrlódásért -
típusa 10035 a meghajtó görgőkre a görgők szélességének emgfelelően.
A kopásvédő blokk – a jobb súrlódásért –megduplázza a meghajtógörgők és gyűrűk élettartamát !

Kopásvédő blokkok szerelése a jobb súrlódáshoz

Rudolf Hirner, technische Artikel e.U., A-4464 Kleinreifling 24a/OÖ,
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217, mail:rudolf.hirner@hirner.eu, www.hirner.eu

hirner technical products
MADE IN AUSTRIA

Használat keverőgépeknél

Láncmeghajtás

Szárazkenőblokkok *HG04515 típus*
A kb. 0,05 dörzsértékű karbantartásmentes kenést érhetünk el a kenőblokkok állandó futtatásával a fémfelületeken. (összevethető az elektro szénköszörűvel) A kézi kenés hátrányaival és költség viselésével elmarad, a kopás a futófelületeken csökken.

Tulajdonságok:

- Száraz és portaszító, nem terjed
- A munka hosszútávon és karbantartásmentesen végezhető
- A rétegfelvitel folyamatos
- Teljesen vízzáró
- Hőállóság 1200 ºC -ig
- Környezetkímélő, nincs szükség olajra vagy zsírra (WK 1)

Forgódobonként szélességtől függően 1 készletet kell felszerelni:

Dobszélesség 120-150mm – Szett 2 blokkal
Dobszélesség 180-205mm – Szett 3 blokkal
Dobszélesség 245-280mm - Szett 4 blokkal

Minden szett komplett, a kenőblokkok és tartók optikai szélességtől függően 2-8 kijelzéssel és gyorsan cserélhető beépíthető keretekkel vannak ellátva. A szereléshez a dobokban levő kivágásokat a takarásoknál
a keretméretnél kb. 20 mm-el nagyobbra kivágni
A sarkot (50x50) rögzíteni – a keretet ráhegeszteni.

Dörzsmeghajtás

Kopáskímélő védőblokkok (a jó súrlódáshoz) 10035 típus a fémfelületet igen kemény,szorosan tapadó és száraz kb. 0,01 mm-es védőréteggel látják el.Ez a réteg úgy van beállítva, hogy a meglevő súrlódás fennmaradjon (súrlódás 0,7) és kopás ellen is megvédjék. (meghajtókerekek/görgők)

Tulajdonságok:

- Száraz és portaszító, nem terjed
- A munka hosszútávon és karbantartásmentesen végezhető
- A rétegfelvitel folyamatos
- Teljesen vízzáró
- Hőállóság 300 ºC -ig Környezetkímélő

Forgódobonként szélességtől függően 1 készletet kell felszerelni:

Dobszélesség 120-150mm – Szett 2 blokkal
Dobszélesség 180-205mm – Szett 3 blokkal
Dobszélesség 245-280mm - Szett 4 blokkal

Minden szett komplett, a védőblokkok (a jó súrlódáshoz) és tartók optikai szélességtől függően 2-8 kijelzéssel és gyorsan cserélhető beépíthető keretekkel vannak ellátva. A szereléshez a dobokban levő kivágásokat a takarásoknál
a keretméretnél kb. 20 mm-el nagyobbra kivágni
A sarkot (50x50) rögzíteni – a keretet ráhegeszteni.

Tartó 4 blokkhoz, 250mm széles dobhoz

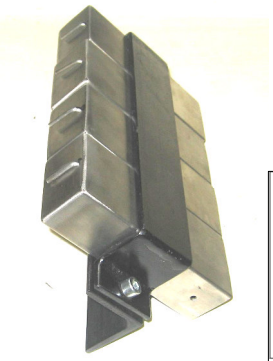

Kenőblokk HG045
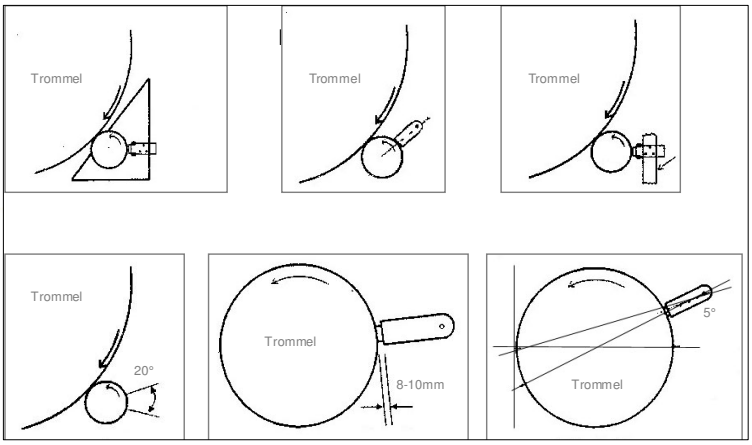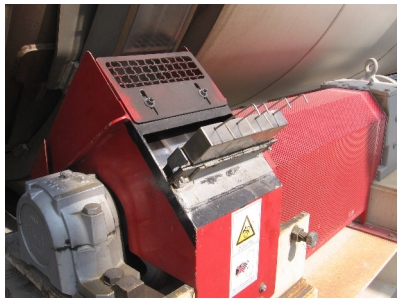
Védőblokk (a jó súrlódáshoz) 10035