Rudolf Hirner, technische Artikel e.U., A-4464 Kleinreifling 24a/OÖ,
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217, mail:rudolf.hirner@hirner.eu, www.hirner.eu

hirner technical products
MADE IN AUSTRIA

Használat forgó csöveknél,forgó kemencéknél stb

A forgó csöveknél és forgó kemencéknél az anyagokat felhevítik és/vagy forgatással keverik, darálják, égetik vagy szinterezik. Ezeket a berendezéseket fogas koszorúkkal vagy láncmeghajtással hajtják meg.
A támasz görgőkön jelenik meg a dob súlya.
Az axiál görgők a forgócsövek stabilizálásához és mozgásához szolgálnak, hogy az anyag kibocsájtást biztosítsák. Az axiál görgők, (ütköző görgők) hidraulikusan vagy mechanikusan kerülnek a gyűrük szélére felnyomásra.
Használat : 1 támasz görgő, 2. axiál- vagy nyomógörgő
Szakterületek:
Cement, mész és gipszművek, vakolat és kavicsipar, vegyi gyárak, papíripar, acélművek, cukorgyárak, Kőbányák, alapanyagipar stb.

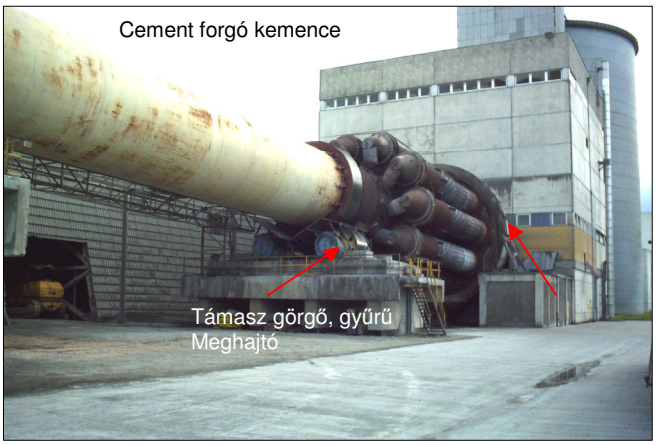

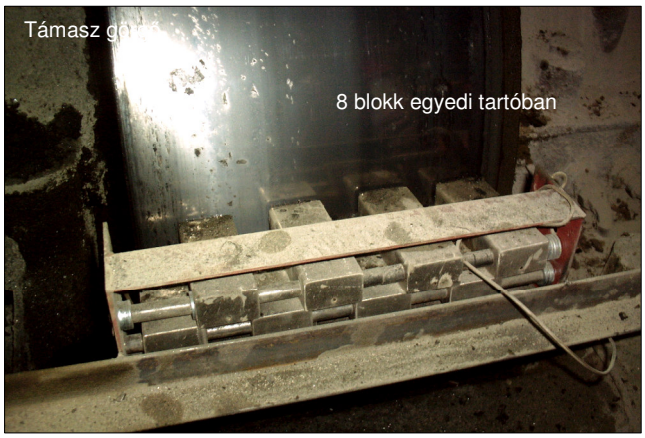

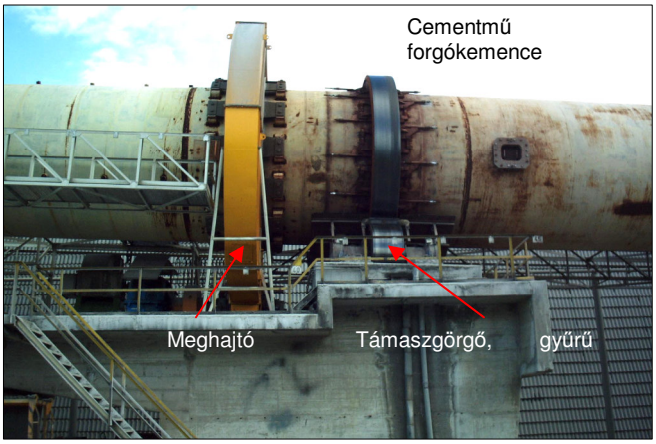

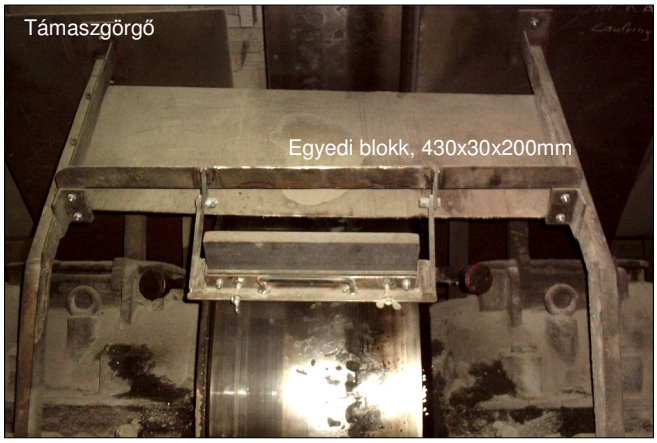

Probléma a támasz görgőn:
Kézi kenés a támasz görgőkön és gyűrükön olajjal, vagy zsírral.
Por, eső, szennyeződés, negatívan befolyásolják az ilyen kézi menéseket. A környezetvédelmi veszély a lecsöpögő kenőolaj által jelentkezik.

Megoldás:
HG045 típusú szárazkenő blokkok szerelése a támasz görgőkre a görgő szélességeknek megfelelően.
200 – 500mm szélességig 2-től 8 blokkig egyedi tartókban, ahhoz hogy a már nem egyenes görgőkön is egyenletes kenőanyagfelvitel érjünk el.

Standard megoldások, egyedi blokkok HG045 anyagból különböző nevesített méretekkel. Részben szabvány méretekkel pl. 350x30x200mm, vagy 430x30x50mm

A száraz kenőblokkokkal karbantartásmentes, ökológiailag száraz és vízálló kenést érhetünk el 2 éves időtartamig !

Rudolf Hirner, technische Artikel e.U., A-4464 Kleinreifling 24a/OÖ,
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217, mail:rudolf.hirner@hirner.eu, www.hirner.eu

hirner technical products
MADE IN AUSTRIA

Használat forgó csöveknél forgó kemencéknél, nyomó vagy axiál görgőknél

Probléma az axiál görgőknél:
A a támasz gyűrűk axiál görgői és oldalfelületei a magas nyomás miatt extrém terhelés alatt állank. – A veszély az hogy deformálódnak és szétmennek.

Megoldás:

10036 típusú kenőblokkok alkalmazása keretekkel és tarókkal, hogy az axiál görgők kopását és deformálódását megakadályozzuk és megelőzzük, egyidejűleg karbantartás mentes száraz kenést biztosítsunk. Molybdändisulfid felvitelével egy extrém terhelhető száraz kenőréteg keletkezik, amely automatikusan karbantartás mentesen megújul.

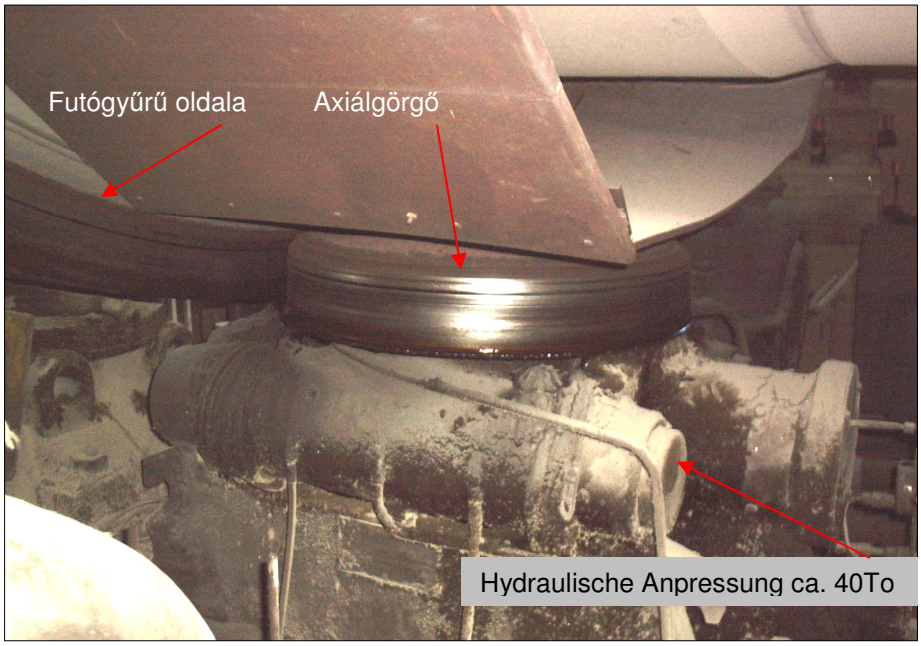

Alkalmazott rendszer példa nyomó- axiál görgőn 150 mm szélességgel:
2x kenőblokk típus 10036
2x tartó H015Trkt,
1x Keret Trkt2 gyorscsere